

Care Label Printer **MERCURY**

The most suitable to care label or product managing label.
Mono color care label printer with easy operation, economy, and clear printing

提供4种可选机型，新增400dpi的机器！

适于打印洗标及制造管理标！操作简单，经济实惠，
色彩鲜明3色(正面2色·反面1色)打印机。

**碳带
洗标更换
简单**

Easy to replace ink ribbon
and fabric tape

**碳带
节省
功能**

Ribbon saving function

**可以使用
500m
的碳带**

Possible to mount ink ribbon
rolled by 500m

**RoHS
环保
规格对应**

Approved by ecologically
friendly RoHS regulation

**机板内装备
计时器功能**

Standard equipped with time
function inside main board



丰富的功能，优异的操作性将成为业界的新标杆。


A-POS

● 简单的碳带·洗标带更换

Easy to replace ink ribbon and fabric tape
只需要向机器内侧靠齐即可。
各种尺寸的碳带都可以简单地更换。

● 经济实惠的碳带节省功能

High economical ribbon saving

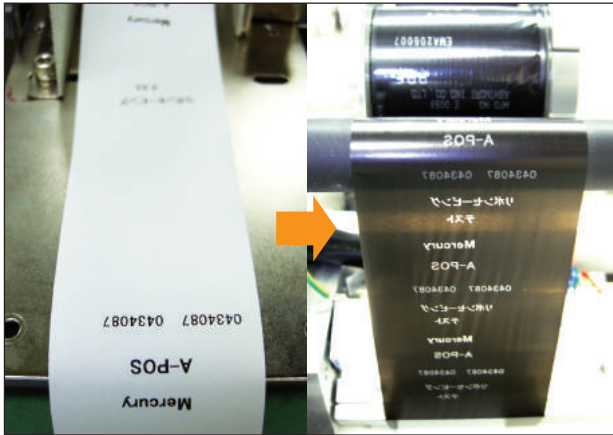

自动节省碳带消耗，经济实惠。
丰富的功能可以省工省力，为客户提供经济的解决方案。

● 用Super rainbow或Nice label 可以方便地做成模板

The layout can be made easily by Nice Label or Super Rainbow software

使用服装业界标准的标签制作软件，Super rainbow或Nice label可以满足生产现场各种各样的需求。



● ROHS环保规格对应

Approved by ecologically friendly RoHS regulation

从机器生产到报废的每个阶段，都严格地将对环境及人体的危害降到最低。

● 基板内装备计时器功能

Standard equipped with time function inside main board
对履历和管理有作用的调查也能简单的进行。

Sample



★不干胶及卷装吊牌也可以对应。

■ MERCURY 规格 (Mercury Specification)

打印机规格	Printer specification	MERCURY230I (2inch)
打印方式	Printing method	热转印方式 Thermal transfer printing
打印范围	Printing area	(W) 50mm × (L) 300mm
点密度	Printing resolution	300dpi
打印速度	Printing speed	4档调整 Fixed by 4 levels: 80mm/sec、100mm/sec、120mm/sec、150/sec
文字字体	Character font	Windows字体 windows font
条码	Barcode	JAN8, JAN13, EAN8, EAN13, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, QR code, PDF417
接口	Interface	标准配置: USB, 串口 (RS232C), 并口 (LPT) Standard equipped: USB, Serial(RS232C), Parallel(Centronics) ※可选配置: 网卡 Optional:LAN connector
SD卡槽	SD card slot	标准配置 Standard equipped
CPU相关	CPU relevant	动作周波数:200MHz Active clock:200MHz
打印机内存	Memory inside printer	16MBytes
打印头压力调整	Adjustment for head pressure	3档调整 Adjustment by 3 levels
打印头电阻修正功能	Correcting function for head resistance	有 Effective
切刀	Cutter	旋转切刀 Rotary cutter
碳带张力调整	Adjustment for ribbon tension	自动扭矩控制 Automatic torque control
带子张力调整	Adjustment for tape tension	自动扭矩控制 Automatic torque control
打印张数显示	Display printing quantity	表示可切换为已印张数/未印张数 Exchangeable additional and deduction method
面板显示	Panel display	可切换英语/日语表示 Exchangeable Japanese and English language
电源电压	Power voltage	100V-240V(50Hz/60Hz) 对应海外使用 100V to 240V(50Hz/60Hz) Adapted to overseas
设备尺寸	Machine body size	(W) 320mm × (D) 320mm × (H) 545mm
机器重量	Machine weight	本体/23kg

※为了功能的改良，可能在无预告的情况下发生功能，规格的变更。* This spec is subject to be exchanged without notice for development.

完全的售后服务

为了客户能够安全，安心地使用，我们配备了万全的售后体系。过保后也可提供持续的维护保障服务。

准备高品质的消耗品

虽然我们会着力提升打印机性能及品质，但为了保证产品的最大效能，请使用正品的耗材。使用正品以外的耗材可能无法得到期望的打印精度。

A-POS

株式会社エイポス

http://www.a-pos.com.cn
http://www.a-pos.co.jp

【本社】〒617-0002 京都府向日市寺戸町蔵ノ町15番地4
TEL.075(950)0227 FAX.075(950)0207

【東京支店】〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-32-5モリタビル浅草橋4F
TEL.03(3861)2471 FAX.03(3861)2472

【上海エイポス】上海爱而迅数码设备有限公司
中国上海浦东金桥出口加工区金藏路258号4幢205室 邮编201206
TEL.+86-21-5899-9600 FAX.+86-21-5834-0476

【香港エイポス】新界葵涌葵榮路29-37號 成美工業大廈 3樓 A4室
TEL.+85-2-3178-1371 FAX.+85-2-3178-1374

【ベトナムエイポス】floor 6, No 756-758 Truong Chinh st, Ward 15,
Dist Tan Binh, Ho Chi Minh city, Viet Nam
TEL.+84-8-7303-2876 FAX.+84-8-7307-2876

■ 販売代理店